

順番

## 1.必要な道具を用意します。

※リフトテーブル等の台の上での作業を推奨します。  
リフトテーブルでなくても他の物でも代用可能です。  
※ウエスは他の物でも代用可能です。

- A.オイラー
- B.オイルジョッキ
- C.ウエス(数枚)



リフトテーブル

## 2.発電機本体上部のサブタンク用オイルタンクキャップを開けます。






順番

## 3.給油を開始します。

- サブエンジンオイルは600-620mlを目安に溢れないようにゆっくりと給油してください。
- 【給油→しばらく待つ→タンクにオイルが入って行くの確認】を繰り返し行います。

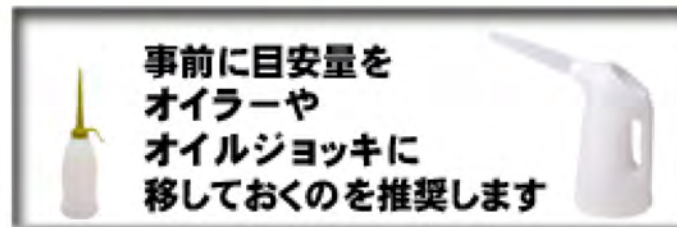

- オイルがタンクに入らなくなり、このような状態になれば給油完了です。



今回使用したエンジンオイルは  
長時間運転用発電機専用エンジンオイル



## 4.発電機本体上部のサブタンク用オイルタンクキャップを閉めます。

